



ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

1766 София, ж.к. Младост 4,
Бизнес Парк София
Сграда 3, етаж 4, офис 405

тел: +359 2 489 9297

факс: +359 2 489 9470

e-mail: bureau.sofia@legrandelectric.com

web: www.legrand.bg

Търговска марка
на група



bticino

MATIX

Нова палитра от цветове
Разширена функционалност



bticino

MÀTIX с нова визия

Нова форма на лицева рамка
Промяна на визията за
електроинсталационните елементи





Декоративни рамки с
дебелина
само 6 mm



MÀTIX
Нов дизайн

















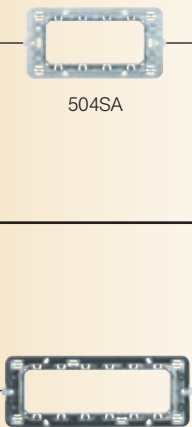







- ▶ **по-модерен**
- ▶ **по-тънък**
- ▶ **по-подходящ за всякакъв интериор**

MATIX

гама декоративни рамки

Наименование	Бял	Слонова кост	Охра	Пепел
Класически	 BBN	 BAV	 BCD	 BCN
Наименование	Сребро	Желязо	Злато	Титан
Метални	 MSL	 MIR	 MGL	 MTA
Наименование	Сиво-бяло	Теракота	Кафе	Син живак
Текстура	 TBC	 TRT	 TGG	 TBM
Наименование	Лег	Слонова кост	Зелен чай	Тюркоаз
Цветни	 CBN	 CAV	 CVC	 CAR
Наименование	Корал	Кехлибар	Изумруг	Кобалт
Цветни	 CRD	 CAB	 CVS	 CBU
Наименование	Хром	Злато	Черен никел	Сатенено злато
С метализирано покритие	 GCR	 GOR	 GNN	 GOS

Таблица за избор на конзоли, поддържащи рамки и механизми

Конзоли	Поддържащи рамки	Брой модули	Лицеви рамки**
 <p>За фикс. със скоби 500 (∅ 60x44 mm)</p> <p>За гипс-картон PB502 (∅ 68x51 mm)</p>  <p>За мазилка 502E (70x70x50 mm)</p>	 <p>500SM2A</p> <p>500S/23A</p>	 <p>2 модула</p>	 <p>AM4802...</p> <p>*AM4819...</p>
 <p>За мазилка 503E (108x74x53.5 mm) модулна</p>  <p>За открит монтаж 503BP (124x87x45 mm)</p>	 <p>503SA</p> <p>503S/2A</p>	 <p>3 модула</p>	 <p>*AM4803M1...</p> <p>AM4803...</p> <p>*AM4819...</p>
 <p>За гипс-картон PB503 (109x68x51 mm)</p>	 <p>504SA</p>	 <p>2 модула</p>	 <p>AM4804...</p>
 <p>За мазилка 504E (132x74x52 mm)</p>  <p>За гипс-картон PB504 (131.5x68x51 mm)</p>	 <p>506LSA</p>	 <p>4 модула</p>	 <p>AM4806...</p>
 <p>За мазилка 506L (183.5x90x53.5 mm)</p>  <p>За гипс-картон PB506 (182x68x51 mm)</p>	 <p>506SA</p>	 <p>3+3 модула</p>	 <p>AM4826...</p>

ЗАБЕЛЕЖКА: * не всички модулни рамки за налични от цветовете гами пастелни и наситени

МЕХАНИЗМИ*



Кат. № AM5001


Кат. № AM5052

Кат. № AM5113

Кат. № AM5180



Кат. № AM5440/2



Кат. № AM5440/2M



Кат. № AM5440/16

КЛЮЧОВЕ

Кат. №	Описание
AM5001	Ключ 16 А - 250 V~, 1 модул
AM5001L	Ключ 16 А с индикатор - 250 V~, 1 модул
AM5001/2	Ключ 16 А с индикатор - 250 V~, 2 модула
AM5011	Ключ двуполусен 16 А, - 250 V~, 1 модул

ДЕВИАТОРНИ КЛЮЧОВЕ

Кат. №	Описание
AM5003	Девиаторен ключ 1P, 16 А - 250 V~, 1 модул
AM5003L	Девиаторен ключ с индикатор 1P, 16 А - 250 V~, 1 модул
AM5003/2	Девиаторен ключ 1P, 16 А - 250 V~, 2 модула

КРЪСТАТИ КЛЮЧОВЕ

Кат. №	Описание
AM5012	Кръстат ключ 1P, 16 А - 250 V~, 1 модул
AM5012/2	Кръстат ключ 1P, 16 А - 250 V~, 2 модула

КЛЮЧОВЕ ЗА ЩОРИ

Кат. №	Описание
AM5052	Ключ за щори 1P 16А, - 250 V~, 1 модул
AM5052/2	Ключ за щори 1P 16А, - 250 V~, 2 модула
AM5086	Селекторен ключ за вентилация 1P, 3А, 250 V~, 2 модула

БУТОНИ

Кат. №	Описание
AM5005	Бутон НО 10 А- 250 V~, 1 модул
AM5005/1	Бутон НЗ 10 А - 250 V~, 1 модул
AM5005L	Бутон НО с индикатор, 10 А - 250 V~, 1 модул
AM5005/2	Бутон НО 10 А - 250 V~, 2 модула
AM5005/2A	Бутон НО със символ лампа, 10А - 250 V~, 2 модула
AM5005/2D	Бутон НО със символ камбанка, 10 А - 250 V~, 2 модула
AM5006	Бутон НО със шнур, 10А - 250 V~, 2 модула
AM5008	Бутон със осветен табелкогържател, 10 А - 250 V~, 2 модула
AM5037	Двоен бутон с блокировка, 1P (НО) + 1P (НО) 10А - 250 V~, 1 модул
AM5037/2	Двоен бутон с блокировка, 1P (НО) + 1P (НО) 10А - 250V~, 2 модула

ИНДИКАТОРИ

Кат. №	Описание
11250L	Светодиоден индикатор 250 V
11250LV	Светодиоден индикатор зелен 250 V

КОНТАКТИ

Кат. №	Описание
AM5113	Италиански стандарт, 2P+E 10 А, 250 V~, 1 модул
AM5180	Италиански стандарт 2P+E 10 А /16 А, 250 V~, 1 модул
A5440/16R	Шуко + итал. стандарт 2P+E 10 А/16 А, 250 V~, 2 модула
AM5440/2	Шуко 2P+E 10 А/16 А, 250 V~, 2 модула
AM5440/2M	Моноблок шуко с бяла рамка и автоматични клеми 2P+E 10 А/16 А, 250 V~, 2 модула
AM5440/2P	Контакт шуко с капак 2P+E 10 А/16 А, 250 V~, 2 модула
A5440/2NR	Контакт шуко червен 2P+E 10 А/16 А, 250V~, 2 модула
AM5440/16	Контакт шуко бял 2P+E 10 А/16 А, 250 V~, 2 модула
AM5460	Контакт за самобръсначка с трансформатор, 2 модула

ТЕЛЕВИЗИОННИ РОЗЕТКИ

Кат. №	Описание
AM5173D	Крайна розетка, мъжка \varnothing 9,5 мм, имп. 75 Ω , 40 - 2150 MHz, затихване <1 dB, 1 мод.
AM5173DC	Крайна розетка, мъжка \varnothing 9,5 мм, имп. 75 Ω , 40 - 2400 MHz, затихване <1 dB, 1 мод.
AM5173DF	F- конектор, импеданс 75 Ω , 1 модул
AM5173P	Преходна розетка, мъжка \varnothing 9,5 мм, имп. 75 Ω , 40-2250MHz, затихване <15 dB, 1 мод.
AM5173PT	Крайна розетка, мъжка \varnothing 9,5 мм, имп. 75 Ω , 40 - 22500 MHz, затихване <10 dB, 1 мод.
AM5173SAT	ТВ, Радио, CAT, крайна розетка, имп. 75 Ω , 40 - 20500 MHz, затихване <1,5 dB, 1 мод.
AM5175D	ТВ, CAT розетка, мъжка \varnothing 9,5 мм, имп. 75 Ω , 40 - 2400 MHz, затихване <2 dB, 1 мод.
75RT(N)	Терминатор за края на линията

РОЗЕТКИ ЗА ДАНИИ

Кат. №	Описание
AM5958/11N	Телефонна розетка RJ11 система на свързване K10
AM5982	Телефонна розетка RJ11 система на свързване "А" конектор
AM5962/5E	Розетка UTP RJ45 Cat. 5E система на свързване "110" конектор
AM5962/5S	Розетка FTP RJ45 Cat. 5E система на свързване "110" конектор
AM5962/6	Розетка UTP RJ45 Cat. 6 система на свързване "110" конектор
AM5962/6S	Розетка FTP RJ45 Cat. 6 система на свързване "110" конектор
AM5974AT5	Розетка UTP RJ45 Cat. 5E система на свързване "бърз" конектор
AM5974AT6	Розетка UTP RJ45 Cat.6 система на свързване "бърз" конектор

МЕХАНИЗМИ*



Кам. № 25502



Кам. № 25403



Кам. № 25504



Кам. № 25404



Кам. № 23972N

ДИМЕРИ

Кам. №	Описание
AM5702	Ротационен димер с ключ за ЛНЖ, 50 - 500 W, 1 модул
AM5703	Сензорен димер за ЛНЖ и феромагнитни тр. 60-500 VA, 2 мод.
AM7504	Сензорен димер за ЛНЖ и феромагн. тр. от 50-1000 W, 2 модула
AM5706	Ротационен димер електронни трансформатори от 60 - 250 VA, 1 модул

ДАТЧИЦИ ЗА ДВИЖЕНИЕ

Кам. №	Описание
AM5751	Пасивен IR датчик, с настройка на: светлочувствителност, времезакъснение 30 сек. - 10 мин., ъгъл на чувствителност 105° с превключване на режимите на работа, за активни и индуктивни товари 2 A/230 V~, 1 модул
AM5752	Пасивен IR датчик, с настройка на: светлочувствителност, времезакъснение 30 сек. - 10 мин., ъгъл на чувствителност 105° с превключване на режимите на работа, позволява свързването на допълнителни бутони, за активни 6A и индуктивни товари 2 A/230 V~, 2 модула
AM5711	Електронен термостат с 1 контакт, 2 A/230 V
AM5712	Електронен термостат с 1 НО контакт и превключвател на режими "лятно", "зимно", 2A/230V
AM5155	Електронен таймер с настройка : 1 - 12 мин. с един контакт 10 AХ/230 V, позволява свързването на допълнителни бутони

ЗВЪНЦИ И ЗУМЕРИ

Кам. №	Описание
AM5041	Механичен звънец с мощност 80 dB, - 11 VA, 230 V~, 1 модул
AM5048	Зумер с мощност - 75 dB, 10 VA, захранване 230 V~, 1 модул
AM5045EL	Зумер с мощност - 70 dB, 0,9 VA, захранване 12 V~, 1 модул
AM5755/12	Електронен звънец с 3 различни тона - с копче за усилване, 2 модула

ПРАЗНИ КАПАЧКИ И ИЗХОДИ

Кам. №	Описание
AM5000	Празна капачка, 1 модул
AM5000P/2	Празна капачка с извод за кабел, 2 модула

IP40 КОНЗОЛИ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ

Кам. №	Описание
25401	1 модул
25402	2 модула
25403	3 модула
25404	4 модула
25406	3+3 модула
25408	4+4 модула

IP55 КОНЗОЛИ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ

Кам. №	Описание
25501	1 модул
25502	2 модула
25503	3 модула
25504	4 модула

РАМКИ СЪС ЗАЩИТНИ КАПАЧЕТА ЗА МОНТАЖ В КОНЗОЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ IP55

Кам. №	Описание
25602	Рамка 2 модула за монтаж в конзола 502, 502E, сив RAL7035
25602B	Рамка 2 модула за монтаж в конзола 502, 502E, тъмносив
25603	Рамка 3 модула за монтаж в конзола 503E, сив RAL7035
25603B	Рамка 3 модула за монтаж в конзола 503E, тъмносив
25604S	Рамка 4 модула за монтаж в конзола 502, 502E, сив RAL7035
25604	Рамка 4 модула за монтаж в конзола 502, 502E, тъмносив

ДАТЧИЦИ ЗА ДВИЖЕНИЕ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ С ВИСОКО IP

Кам. №	Описание
23972N	Датчик за движение с IP44, ъгъл на чувствителност 140°
25550/180	Датчик за движение с IP54, ъгъл на чувствителност 180°
25550/270	Датчик за движение с IP54, ъгъл на чувствителност 270°

ЗАБЕЛЕЖКА: * Офертата не включва всички съществуващи механизми в Matix. За повече информация моля свържете се с нас.